


Sette™ 270

从盒子中取出研磨器、研磨盒、电源线和咖啡豆漏斗。把盖子安装到咖啡豆漏斗上。关闭旋钮指向11点方向，使三个斗片和研磨器顶部的插槽对齐。把漏斗放到位，然后顺时针用力旋转，直到漏斗发出咔嚓一声。注意：研磨器的发动机在取下漏斗后不会启动。确保关闭旋钮处于打开位置。

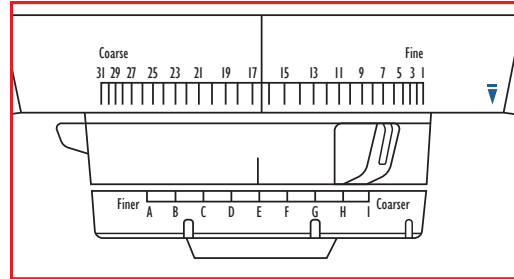

研磨尺寸的宏调和微调功能：

宏调功能是由粗(31)到细(1)移动。在研磨器运转时，把旋钮往右旋转，由粗旋转到细。浓咖啡：由9E开始；手动冲泡：由20E开始。微调功能是底环由较细(A)向较粗(I)移动。把底环往右移动，从粗变到细。微调功能虽然有指示线但不分级，可以重复旋转到同一指示线上。

在中心处、黑色臂上方是一个用来支撑移动式过滤器的边缘，提供稳定性的挂钩。可以通过往下按这个挂钩而使其旋转脱离，然后向左或向右旋转。想回到中心位置，只要往下按，然后旋转回中心位置即可。

可转换设备支架：

支撑研磨盒的黑色臂也可以用来支撑大多数流行的冲泡设备，比如V60, Kalita Wave, Clever, and Able Kone。

想使黑色臂支撑移动式过滤器，要推入右臂，往下转动，然后往左。想使黑色臂握住研磨盒或者其他冲泡设备，推入右臂，然后向右、向上转动。左臂会自动到位。

调整移动式过滤器挂钩：

当直接向移动式过滤器当中研磨时，必须先把手臂转换为移动式过滤器模式，然后将挂钩向前摆动。挂钩是为支撑移动式过滤器的上边缘而设计的。调整挂钩以保持移动式过滤器的水平是必须的。想调整挂钩，请松开位于挂钩下方的2mm六角螺丝，向上或向下调整移动式过滤器挂钩，然后把螺丝拧紧到正确的位置。

警告：Sette研磨器以高速运转，小心不要让移动式过滤器或研磨盒装得太满！如果一堆咖啡倒流进滑槽，将会堵塞研磨器。

基于时间的研磨操作：

把移动式过滤器或研磨盒放到研磨器中。按下预设按钮(1,2,3)。屏幕会显示出相应的程序设定好的以秒来计算的研磨时间。按下开始(>II)按钮开始研磨。在研磨时，屏幕会按秒计数，当到达预设时间时会停止。

当屏幕到达预设时间时，发动机会停止，屏幕上显示的时间将被重置回程序的预设时间。

手动研磨时，先按下开始按钮，直到获得想要的咖啡量时再松手，研磨器将停止，且屏幕会显示总运行秒数。当不想使用手动模式时，请按终止按钮。



编程：

Sette 270有三个可编程按钮。这些按钮被简单地标记为1、2、3。这些可编程按钮只能调整研磨时间，不能调整研磨设置（即粗和细）。每个按钮在出厂时都带有以下预设：时间：1=10s, 2=20s, 3=30s

你可以如下所示轻松地把研磨时间编程到更多或更少的时间。

1. 选择一个预设按钮。
2. 按上箭头或下箭头按钮来调整秒数。
3. 当到达想要的秒数时，按下想要的预设按钮并保持三秒钟。屏幕将会闪烁，来确认设置已存储。

为其他按钮编程请重复1-3步。

工具袋：

我们提供了一个装着工具和垫片的小袋子。

5mm六角扳手，用于从支架上取下锥形毛刺。

垫片用于将机器校准到更精细的范围。

2mm六角扳手，用于调整移动式过滤器的挂钩。

详细说明可在完整手册中找到，请参见下面的链接。

需要帮助？

如果您有任何问题或疑虑，请发送电子邮件至：

support@baratza.com

完整的手册可在我们的网站上找到：

www.baratza.com/documentation/

视频说明和故障排除指南：

www.youtube.com/user/Baratzallc1/search?query=sette

安全信息：

请仔细阅读以下信息。它包含此设备的重要安全信息。请保留这些说明，以备将来参考。

！ 只能使用交流电和正确的电压。参见研磨器底座上的标签，来确定正确的电压。

！ 只能使用干燥或略湿的布来清洁研磨器的外壳。请勿将研磨器、插头或电源线浸入水中或其他任何液体中。

！ 如果研磨器不是用于预定目的（即研磨咖啡豆），或由于操作不当或维修不当，Baratza将不会对损坏、损伤或保修承担任何责任。

！ 将设备及其电线置于8岁以下儿童无法触及的地方。

！ 不要使用损坏的电源线或插头来操作研磨器。
如果电源线损坏，必须由制造商、其服务代理或类似的合格人员更换，以避免危险。

！ 当处于启动状态时，不要让研磨器无人看管。

！ 如果被监督，或就如何安全使用该设备作出了说明，并了解了所涉及的危险，那么该设备可供8岁及以上的儿童，以及身体、感觉或心理能力降低或缺乏经验和知识的人员使用。

！ 儿童不得在没有监督的情况下进行清洁和维护。

！ 在组装、拆卸或清洁之前，请务必拔下电源插头。

！ 要拔下插头，请抓住插头并从插座中取出。切勿拉扯电源线。

注意：在清洁研磨机之前，应始终拔下电源线。