

Sette™ 270


Retire el molinillo, depósito, cable y depósito de granos de la caja. Instale la tapa sobre el depósito de granos. Con el pomo de cierre en la posición de las 11 en punto, alinee las tres pestañas del depósito con las ranuras de la parte superior del molinillo. Coloque el molinillo y rote firmemente en el sentido de las agujas hasta que el depósito se ajuste con un clic. Nota: el motor del molinillo no arrancará con el depósito retirado. Compruebe que el pomo de cierre está en posición abierta.

Ajuste de tamaño macro/micro de molienda:

El ajuste macro se mueve desde grueso (31) a fino (1). Con el molinillo en marcha, gire el pomo hacia la derecha para mover desde grueso a fino. Espresso: comience en 9E. Erogación manual: comience en 20E. El ajuste micro es el anillo inferior, desde Más fino (A) a Más grueso (I). Gire a la derecha para mover desde grueso a fino. El ajuste micro es sin pasos, con guías para la repetibilidad.

Soporte convertible de dispositivo:

Los brazos negros que sujetan el depósito de molienda también puede usarse para sujetar los dispositivos de erogación más populares como V60, Kalita Wave, Clever, y Able Kone. Para convertir los brazos para sujetar un portafiltros, presione el brazo derecho y gírelo hacia abajo y a la izquierda. Para convertir los brazos para sujetar el depósito de molienda u otros dispositivos de erogación,

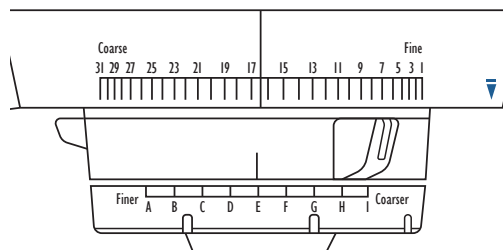

presione el brazo derecho y rote a la derecha y arriba. El brazo izquierdo se moverá automáticamente a la posición correcta. En el centro, sobre los brazos, hay un gancho para sujetar el borde de su portafiltros, proporcionando estabilidad. Este gancho se puede rotar fuera del camino presionando el gancho y después rotándolo a izquierda o derecha. Para volver a la posición centrada, simplemente presiones y rótelos de nuevo al centro.

Ajustando el gancho del portafiltros:

Al moler directamente en un portafiltros, primero debe convertir los brazos a modo portafiltros y girar el gancho hacia el frente. El gancho está diseñado para soportar el borde superior de su portafiltros. Es imperativo que su gancho esté ajustado de forma que el portafiltros se asiente nivelado. Para ajustar el gancho, afloje el tornillo hexagonal de 2mm que se asienta bajo el gancho, ajuste el gancho de portafiltros hacia arriba o abajo y apriete el tornillo una vez esté en la posición adecuada.

PRECAUCIÓN: La Sette muele a velocidad muy alta, ¡tenga cuidado de no llenar demasiado su portafiltros o depósito! Si un montículo de café se eleva al interior del conducto, bloqueará el molinillo.

Operación de Molienda Temporizada:

Coloque el portafiltros o el depósito de molienda en el molinillo. Presione un botón de preajuste (1,2,3). La pantalla mostrará el tiempo de molienda programado correspondiente en segundos. Pulse el botón de Inicio (>II) para comenzar a moler. Durante la molienda, la pantalla contará ARRIBA los segundos y se detendrá al alcanzar el tiempo predefinido. Cuando la pantalla alcanza el tiempo predefinido, el motor se detendrá y la pantalla se reiniciará de nuevo al tiempo programado. Para cantidades manuales de café molido, pulse y mantenga el botón INICIO hasta obtener la cantidad de café deseada, después suelte el botón INICIO, el molinillo se detendrá entonces con la pantalla mostrando el tiempo total en segundos de la molienda. Para salir del modo manual, pulse PARAR.



Programación:

La Sette 270 está equipada con tres botones programables. Los botones simplemente están etiquetados 1,2,3. Estos botones programables solo ajustan la cantidad de tiempo de molienda, no ajustan el tamaño de molienda (ej, Grueso/ Fino). Cada botón viene de fábrica con los siguientes preajustes: Tiempo: 1=10s, 2=20s, 3=30s

Puede programar fácilmente más o menos tiempo de molienda como sigue:

1. **Seleccione un botón de Preajuste.**
2. **Pulse los botones de flecha arriba o abajo para ajustar los segundos**
3. **Una vez haya alcanzado el ajuste de tiempo deseado, pulse y mantenga el botón de preajuste deseado durante 3 segundos. La pantalla parpadeará para confirmar que el ajuste se ha guardado.**

Para programar los otros botones repita los pasos 1-3.

Bolsa de Herramientas:

Hemos incluido una pequeña bolsa con herramientas y calzas.

Llave hexagonal de 5mm usada para retirar la broca cónica del soporte.

Calzas usadas para recalibrar la máquina para un rango más fino.

Llave hexagonal de 2mm usada para ajustar el gancho del portafiltros.

Se pueden incluir instrucciones detalladas en el manual completo, ver enlace abajo.

¿Necesita ayuda?

Si tiene preguntas o dudas, por favor escriba un email: support@baratza.com

El manual completo puede encontrarse en nuestra página web en: www.baratza.com/documentation/

Para instrucciones en video y guías de resolución de problemas: www.youtube.com/user/Baratzallc1/search?query=sette

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

Por favor lea las instrucciones siguientes con mucho cuidado. Contiene información de seguridad importante para este aparato. Por favor guarde estas instrucciones para futura referencia.

- ! Use solo con corriente AC y el voltaje correcto. Vea la etiqueta de la base del molinillo para determinar el voltaje correcto.
- ! Limpie el chasis del molinillo solo con un paño seco o ligeramente húmedo. No sumerja el molinillo, cable o enchufe en agua o cualquier otro líquido.
- ! Baratza no aceptará ninguna responsabilidad por daños, lesiones o garantía si el molinillo se ha usado de forma distinta a su propósito (ej, moler granos de café tostados) o si es usado o reparado de forma inadecuada.
- ! Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños de edades inferiores a 8 años
- ! No use el molinillo con un cable o enchufe dañados. Si el cable de suministro es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas de cualificación similar a fin de evitar riesgos
- ! No deje su molinillo sin supervisión mientras está ENCENDIDO.
- ! Este aparato puede ser usado por niños a partir de los 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si están bajo la supervisión o instrucciones acerca del uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos relacionados.
- ! La limpieza y mantenimiento de usuario no será realizada por niños sin supervisión.
- ! Siempre desenchufe el molinillo de la corriente eléctrica antes de montar, desmontar o limpiar.
- ! Para desenchufar, sujete el enchufe y retírelo del zócalo. Nunca tire del cable.

PRECAUCIÓN: SIEMPRE desenchufe el cable de corriente eléctrica antes de limpiar el molinillo.